

VENTILATEUR HÉLICOÏDE COMPACT



LB1238AS-Q - LB1550AB-Q



LB1750AS-E



LB1750AS-S - LB2260AB-S



LB2260AB-R

1 CARACTÉRISTIQUE DE CONSTRUCTION


Petits ventilateurs hélicoïdes pour le refroidissement des appareils électriques:
Ils réduisent la température de fonctionnement des appareils électriques et électroniques dans les tableaux de distribution, conditionneurs, computers, ou l'espace est réduit.

- * Boîtier : aluminium moulé sous pression peint en noir
- * Pales de l'hélice : Plastique
- * Résistance d'isolation : 10 M Ω à 500 VDC entre le câble et le châssis
- * Rigidité diélectrique : 1 min 1500 VAC à 50/60Hz, courant < à 5 mA
- * Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
- * Humidité de fonctionnement : 20% à 85%
- * Tension de fonctionnement : 190 V à 250 V pour 220 V
- * Durée de vie à 25°C : Roulement à billes 60.000 hr (HBL) et palier lisse 30.000 hr (HSL)
- * Avec cable pour le branchement


2 CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

ARTICLE	mm	Volt	Hz	A	Watt	rpm	m3/h	Pa	dBA
LB1238AS-Q	120x120x38	220	50	0,11	22	2550	130	64	64
LB1550AB-Q	150x150x50	220	50	0,20	44	2400	306	120	120
LB1750AS-E	172x152x51	220	50	0,24	53	2300	255	110	110
LB1750AS-S	172x172x51	220	50	0,24	53	2300	255	110	110
LB2260AB-S	220x220x51	220	50	0,38	65	2100	425	150	150
LB2260AB-R	220x220x60	220	50	0,55	65	2100	425	150	150


3 DIMENSIONS

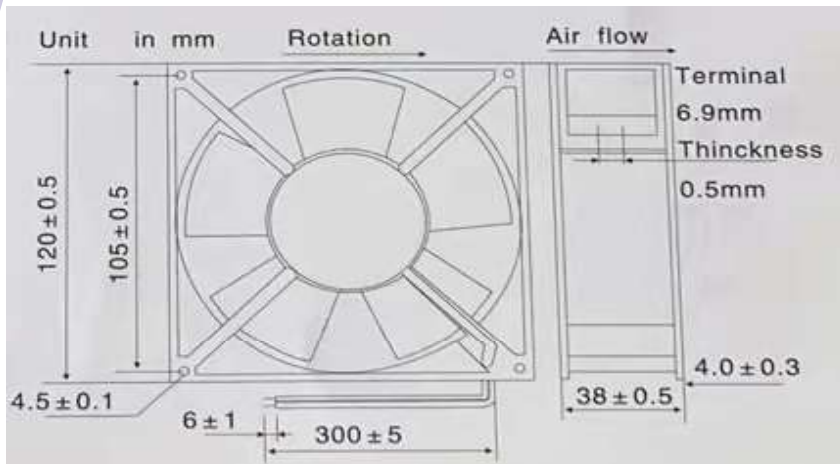

ARTICLE
LB1238AS-Q

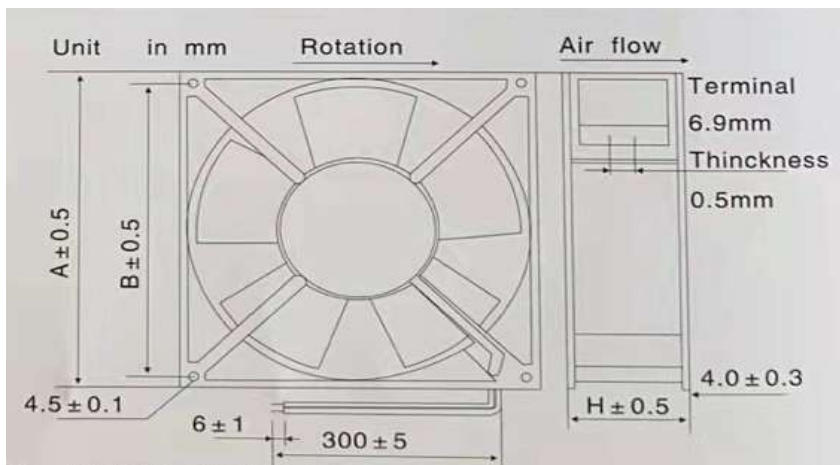

ARTICLE	A	B	H
LB1550AB-Q	150	131	50

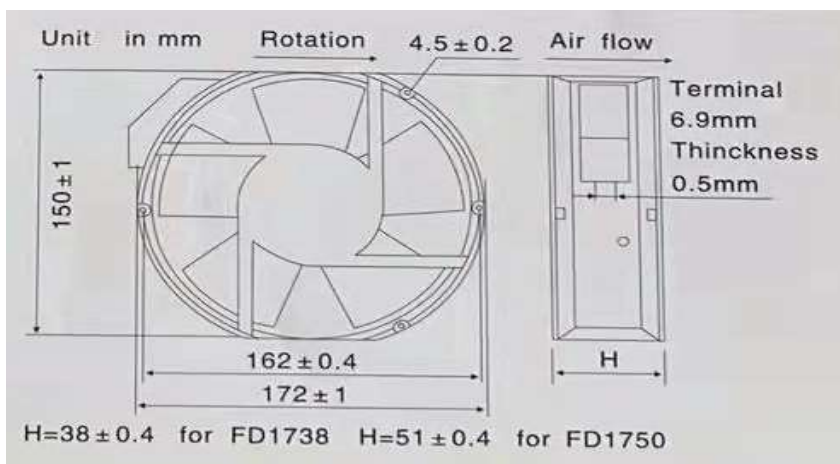

ARTICLE
LB1750AS-E



ARTICLE	A	B	H
LB1750AS-S	172	162	51
LB2260AB-S	220	213	60



ARTICLE	A	B	H
LB2260AB-R	220	213	60



La ventilation par excellence

📍 Rue de la Fonte, Zone industrielle
2013 Ben Arous – Tunisie

☎ (+216) 70 287 116 / 44 533 151

✉ contact@airben.tn

🌐 www.airben.tn